

ULTRAChecker

HER ŞEYİ CHECKEDİN!



Çok Amaçlı

SDT ULTRAChecker ile temaslı ve temassız ultrasonik uygulamaların tamamı yapılabilir. SDT'nin tüm ikinci nesil ultrasonik sensörleri ULTRAChecker için uygundur ve cihaza takabileceğiniz sensörler sayesinde 8 farklı ultrasonik uygulamayı tek başına denetleyebilir.

Kullanımı Kolay


ULTRAChecker, bugüne kadar tasarladığımız cihazlar arasında kullanımı en kolay olanıdır. Cihazın renkli ve oldukça net bir ekranı, anlaşılması kolay bir arayüzü ve 4 adet fonksiyon tuşu bulunmaktadır. İşitme sağlığı açısından güvenli ve ses seviyesini ayarlayabildiğiniz kullaklığınızdan dinleme yaparken, sinyal güçlendirme ayarı ile ideal dinleme noktasını belirleyebilirsiniz.

Bütçeye Uygun

Hava kaçakları, aşırı yağlanmış yataklar, arızalı buhar kapanları, elektriksel atlamalar, arızalı vanalar... ULTRAChecker hepsini denetler. SDT kalitesi ve güvencesi ile üretilen ULTRAChecker, üzerine söz söylenemeyecek bir fiyata bakım ekiplerinin ilgisine sunulmaktadır.

Sızıntı raporları hazırlamak için

 **LEAKReporter**

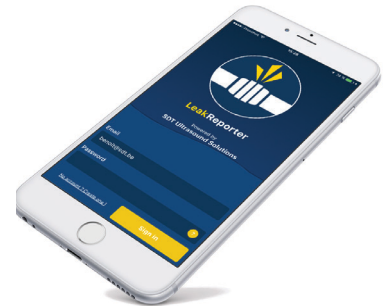

Ücretsiz olarak bugün indirin



ULTRAChecker Özellikler ve Teknik Detaylar:

Açıklama:

SDT ULTRAChecker 2. nesil sensörlerle 8 farklı uygulama alanında kontroller yapabileceğiniz çok amaçlı bir ultrasonik cihazdır. Mevcut temaslı ve temassız sensörlerin tamamını ULTRAChecker'a eklemleyebilir ve tüm uygulamaları fabrikanızda hayata geçirebilirsiniz. Standart cihaz konfigürasyonu, ULTRASense temassız sensör ve RS2T temaslı sensör ile sunulmaktadır.

İçindekiler:

- SDT ULTRAChecker
- ULTRASense Sensör
- RS2T Sensör
- Kavisli manyetik başlık
- 5.24 inch Needle sensör
- Bağlantı kablosu
- USB kablo
- Kulaklık
- Tornavida
- 2 AA pil
- Taşıma çantası



Genel:	
Cihaz bilgisi	Ultrasonik Ölçüm Cihazı
Kullanılan sensörler	SDT FlexID2, SDT LUBESense, SDT RS2 Needle, SDT AIRSense, SDT ULTRASense
Kanal sayısı	1 kanallı 7 pin LEMO Kablo
Ekran	160x128 piksel renkli OLED
Klavye	5 fonksiyon tuşu
Ölçüm aralığı	-6dBµV - 99.9 dBµV (ref 0 dB = 1 µV)
Ölçüm çözünürlüğü	0.1 dB
Ölçüm bant genişliği	35 - 42 kHz
Sinyal güçlendirme	+0 to +102 dB, 6 dB'lik artış ve azalış çözünürlüğü ile
Çevresel faktörler:	
Çalışma sıcaklık aralığı	-10 - +50 °C 14 - 122 °F
IP durumu:	IP42
Mekanik	
Kaplama materyali	ABS
Boyutlar	158x59x38.5 mm 6.22"x2.32"x1.51"
Ağırlık	164g 5.78oz
Güç	
Pil	2 AA batarya
Çalışma süresi	7 saat
Ses	
Ses seviyesi	6 dB çözünürlükte 5 kademeli ayarlama
Kullanılabilirlik	Gürültüye maruz kalma sağlığı ve güvenliği gereklilikleri ile uyumlu SDT kulaklıkları ile
Maksimum ses	+83dB SPL, SDT kulaklık ile
Kulaklık	25dB NRR Peltor HQ kulaklık

The SDT Checkers : Tüm uygulamalar için her bütçeye uygun ultrasonik dedektörler

- LEAK**Checker : Hava ve Vakum kaçaqlarının tespiti
- TRAP**Checker : Buhar kapanı ve valflerin durum kontrolü
- LUBE**Checker : Rulmanların yağlama optimizasyonu
- TIGHT**Checker : Kapalı alanların sızdırmazlık testi.
- HATCH**Checker: Gemi ambar kapağı sızdırmazlık testleri.
- ULTRA**Checker : Tüm uygulamalar.



SDT: Endüstriyel Bakımda Dünya Lideri

SDT, fabrikalarındaki sistemlerin sağlığı konusunda, müşterilerinin daha iyi bir yaklaşım kazanmalarına yardımcı olan ultrason çözümleri sunar. Böylece tüm çalışan sistemlerin genel güvenilirliğine katkıda bulunurken, müşterilerinin arızaları öngörmesine, enerji maliyetlerini düşürmesine ve ürün kalitelerini iyileştirmesine yardımcı olur.



SDT International s.a./n.v.

Boulevard de l'Humanité 415
B-1190 Brussels
Belgium
Tél: +32(0)2-332 32 25
Email: info@sdtultrasound.com

SDT North America

PO Box 682, Cobourg, ON
K9A 4R5 Canada
Toll Free NA: 1-800-667-5325
Intl Phone: 1-905-377-1313
Email: hearmore@sdtultrasound.com